

HABILLAGE DE DÉBORD DE TOIT

Charpente et couverture



ciram

Nicoll



Habillage - Contre Bandeaux Bois - Bandeaux

Bandeaux - Lambris :

Bandeaux

Protège durablement et s'adapte à tout type de charpente.

Lambris

Habille les débords de toit au niveau des égouts et des rives.

Se fixe par simple emboîtement male / femelle.


Entraxe support lambris 60 cm maximum.

Profilé mural - Profile U

Finition au niveau du mur, possibilité de fixation sur liteau.

Profilé en H - Pliable

Permet la jonction des sous faces dans les angles intérieurs et extérieurs.

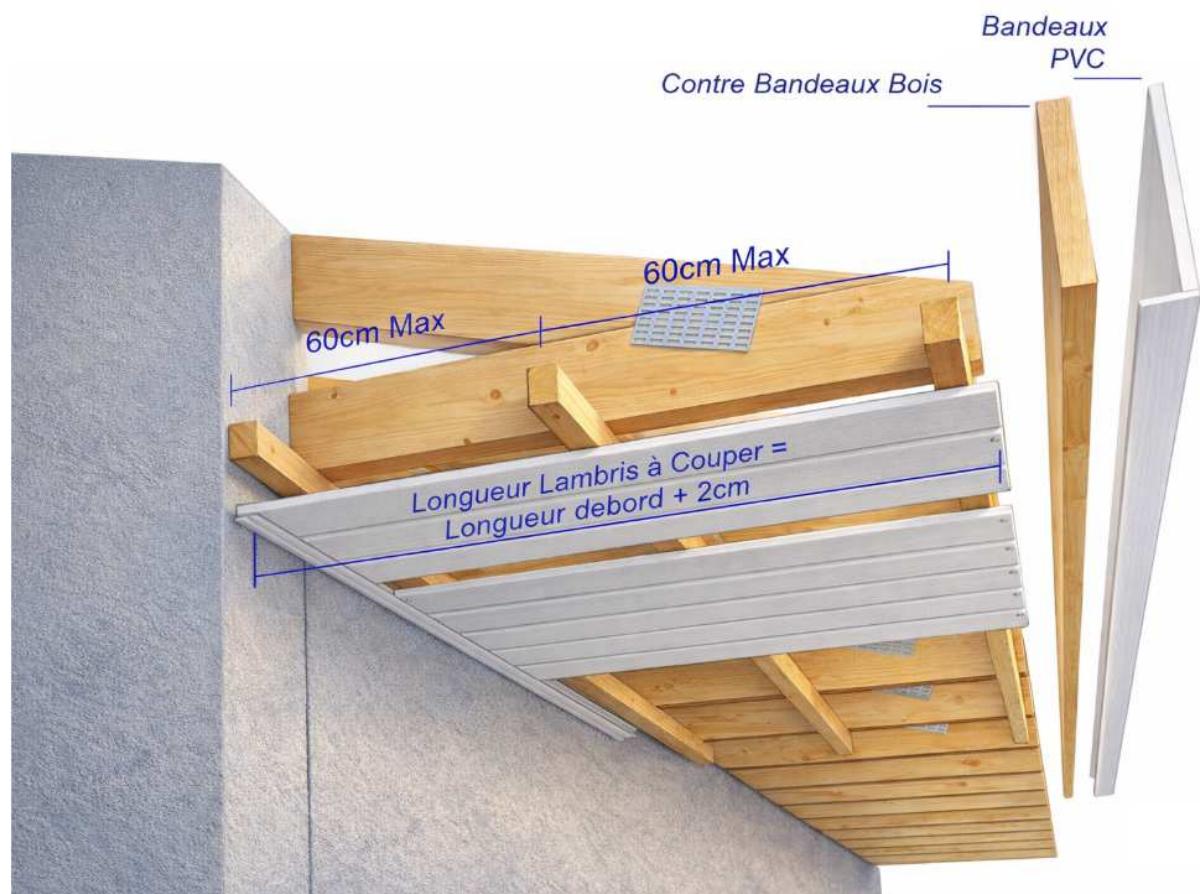

La ventilation des combles est assurée par la lame d'air sous tuiles.

Lambris sous terrasses :


De mise en œuvre facile et rapide, les sous faces se fixent par emboîtement mâle / femelle.

Ne nécessite pas l'utilisation de clips métalliques, les trous oblongs fixés sur la languette permettent de fixer directement la sous face aux liteaux / fermettes.

Un clouage sous fermettes / chevrons ou support lambris en fonction du sens de pose sous les terrasses.

Une fixation avec un espacement maximum de 60cm.

Commencer la pose par les terrasses pour repasser les chutes au niveau des débords.

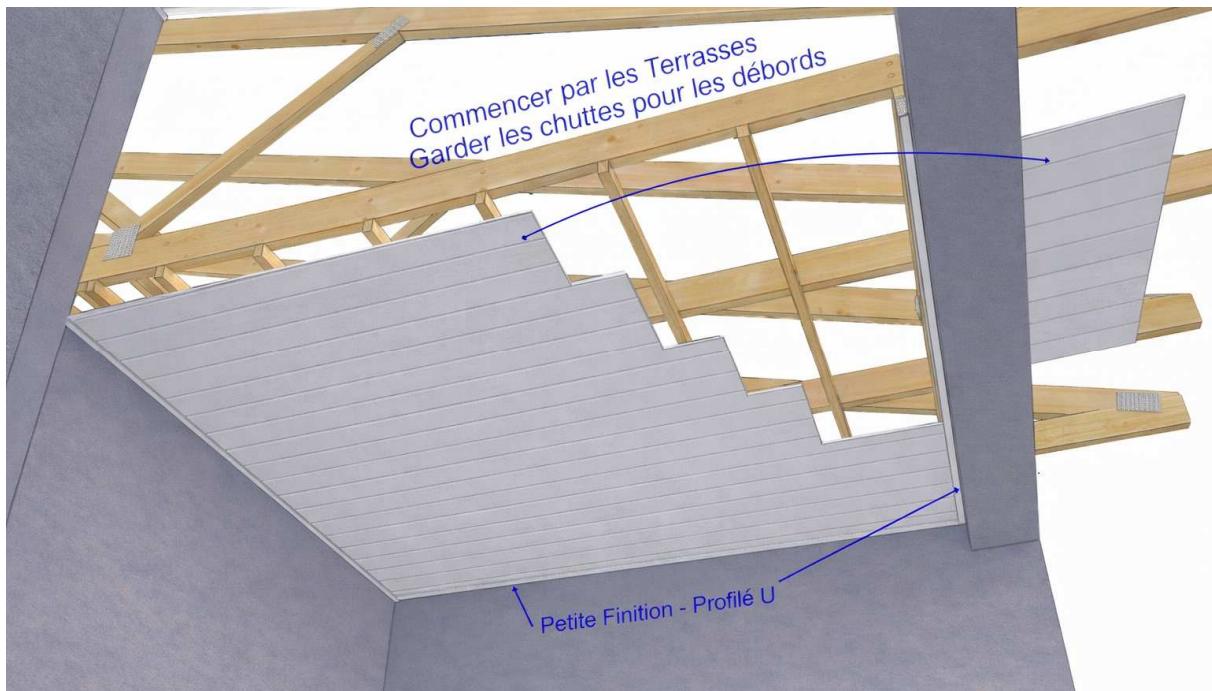

Angles et Jonctions :

Raccord Bandeaux

Assure la Connexion entre les bandeaux.

40 cm – A Recouper en deux pour les bandeaux H=20cm

Angle Extérieur

Assure la Connexion entre les bandeaux au niveau des angles.

40 cm – A Recouper en deux pour les bandeaux H=20cm

Angle Universel

Assure la connexion entre les bandeaux au niveau des angles avec un écart variant de 90° à 180° en ouverture intérieure ou extérieure.

Clou Inox à Embout Plastique

Permet de fixer les bandeaux de manière quasi invisible.

